NSC012012005

特点：帽型滑环完全满足360度无限制旋转的图像及数据传输 工作噪音小，寿命长 小转动力矩，运转平滑 动态电阻变化值极低<0.01Ω 体积小，结构紧凑。
可选项：路数、外壳材料、防护等级、更高转数、导线长度、端子接插件、专用导线、防盐雾、工作温度、外壳可反装
典型应用：闭路监控云台，机械手，医疗卫生设备，旋转工作平台，流水线生产，工业控制设备等领域



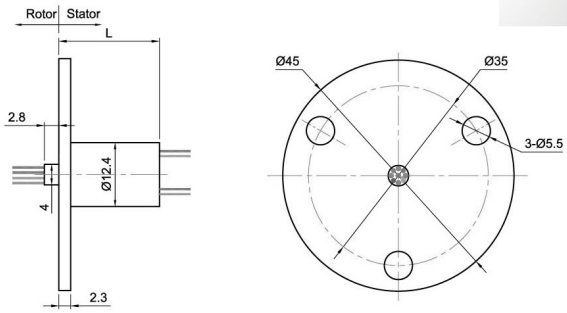

订购型号说明

NSC 012 - 012 005

N：NBG取首字母N
S：Slip ring 取首字母S
C：Cap取首字母C

012：帽型滑环的外径尺寸为12mm

005：滑环版本号

012：帽型滑环的滑道数为12

选型表

型号	路数	长度L（mm）	中轴外径（φ）
NSC012006005	6	14	4
NSC012012005	12	19.5	4

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
			功率	信号
工作寿命	300~1200万转（可定制）	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
额定转速	0~300 RPM	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
工作温度	-30℃~80℃	导线规格	AWG28#Teflon（可定制）	AWG28#Teflon（可定制）
工作湿度	0~85% RH	导线长度	标准长度300mm（可据要求调整）	
接触材料	Gold-Gold	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
壳体材料	工程塑料（可定制金属外壳）	动态电阻变化值	<0.01Ω	
转动扭矩	0.05N.m；+0.02N.m/6路			
防护等级	IP51~IP68(可定制）			

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	蓝	黑	黄	灰
环道	7	8	9	10	11	12
颜色	紫	绿	粉	橙	棕	透

注：若有特殊需求，请联系客服。