NSC012024001

一款标准的紧凑型帽式滑环，采用金-金接触点，超厚镀金处理，保证了稳定性和使用寿命，主要用于民用、商用领域。长度18.2mm，外径为12mm~13mm的标准系列帽式精密导电滑环。

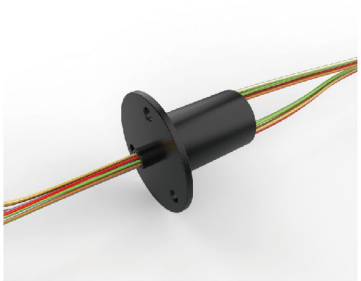

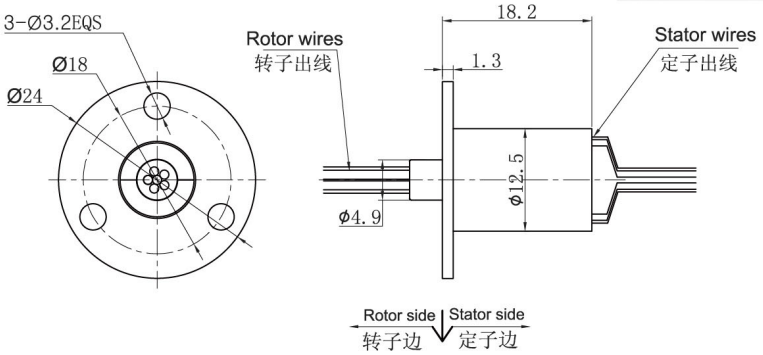

订购型号说明

NSC 012 - 024 001

- NSC：N：NBG取首字母N；S：Slip ring 取首字母S；C：Cap取首字母C
- 012：微型滑环的外径尺寸为12mm
- 024：微型滑环的滑道数为24
- 001：滑环版本号

技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
			功率	信号
工作寿命	300~1200万转（可定制）	额定电压	0~240VAC/VDC	0~240VAC/VDC
额定转速	0~300 RPM	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
工作温度	-30℃~80℃	导线规格	AWG28#Teflon（可定制）	AWG28#Teflon（可定制）
工作湿度	0~85% RH	导线长度	标准长度300mm（可据要求调整）	
接触材料	Gold-Gold	绝缘强度	500VAC@50Hz，60s	
壳体材料	工程塑料（可定制金属外壳）	动态电阻变化值	<0.01Ω	
转动扭矩	0.05N.m；+0.02N.m/6路			
防护等级	IP51~IP68(可定制）			

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	蓝	黑	黄	灰

注：若有特殊需求，请联系客服。